


## SKIMMER FISSO CON GANCIO / 0633

La scatola dello skimmer fornita in dotazione contiene tutti gli elementi per procedere all'installazione. Prendete lo skimmer e agganciatelo al bordo della piscina (1) tramite l'apposito gancio per skimmer(13) come indicato nella figura sotto. Ora collegate lo skimmer alla bocchetta d'aspirazione. Sull'angolo della vasca al di sotto della fascia (1) è saldata una guarnizione di rinforzo in tessuto (2). Per applicare la bocchetta d'aspirazione (8) alla vasca è necessario ritagliare l'interno della guarnizione di rinforzo (2), facendo attenzione a non uscire dal cerchio perimetrale. Si consiglia di appoggiare la bocchetta al rinforzo predisposto sulla vasca per verificare il diametro esatto della bocchetta fornita in dotazione prima di ritagliare il rinforzo. Avvitare il manicotto filettato Ø mm.50 (3) alla parte inferiore del corpo skimmer. Inserire il tubo Ø mm.50 (4) al manicotto filettato Ø mm.50 (3). All'interno della vasca inserire la bocchetta di aspirazione (8), con la relativa guarnizione (9), nel foro ritagliato, direzionando la parte filettata verso l'esterno della vasca. Inserire il tubo Ø mm.50 (6) nel manicotto filettato Ø mm.50 (7) ed avvitare tutti i componenti alla bocchetta d'aspirazione (8). Inserire il gomito Ø mm.50 (5) al tubo Ø mm.50 (4) e nel tubo Ø mm.50 (6). Collocare all'esterno della vasca la seconda guarnizione (9) sulla parte filettata della bocchetta d'aspirazione (8). Avvitare ben stretto il dado (10) alla bocchetta (8). Avvitare il raccordo porta-gomma (12) al contro-dado (11). Serrare le componenti facendo gioco sul contro-dado (11) e direzionare il raccordo porta-gomma (12) verso il basso.

### **SET SKIMMER ASSEMBLY**

Inside the pool there is the skimmer's supporting pocket. The number of the skimmers is from one until four pieces, according to the largeness and the cubic meters of water of the pool. Place the skimmer inside and fix it to the side of the pool (1) using the white hook. Apply on both sides of the band the skimmer holding gaskets, making the holes facing perfectly with those of the band. Apply the door to the mouth of the skimmer and insert all the skimmer body inside the band. The mouth of the skimmer must match the holding gasket previously applied inside the band. Apply the frame on the holding gasket already placed inside the band. Tighten the proper screws supplied to fit together all the elements (frame, inner and outer holding gaskets) to the body of the skimmer. When the body of the skimmer is fixed together with the band, match the skimmer to the drawing opening. In the corner of the pool, under the band (1) it is welded a fabric-reinforced gasket(2). Before applying the drawing opening (8) to the pool, use a cutter to create a hole in the round welded gasket, on the liner, just under the skimmer (attention not to get out from the reinforced circle). You are recommended to lean the coming-out fitting on the reinforced hole to verify the exact diameter of the fitting before cutting. Screw the threaded sleeve Ø 50 mm (3) to the lower part of the body of the skimmer. Insert the 50 mm Ø hose (4) inside the threaded sleeve Ø 50 mm (3). Inside the pool insert the drawing opening (8) with relative gasket (9), in the cut circle, directing the threaded part towards the outside of the pool. Insert the 50 mm Ø hose(6) in the threaded sleeve Ø 50 mm (7) and tighten all the components to the drawing opening (8). Insert the elbow 50 mm Ø (5) in the 50 mm Ø hose (4) and in the 50 mm Ø hose (6). Place outside the pool the second gasket (9) on the threaded part of the drawing opening. Tighten the nut (10) on the drawing opening (8). Screw the elbow wasting hose (12) on the counter – cube (11). Tighten the components making a gap on the counter – cube (11) and directing the elbow wasting hose (12) downward.

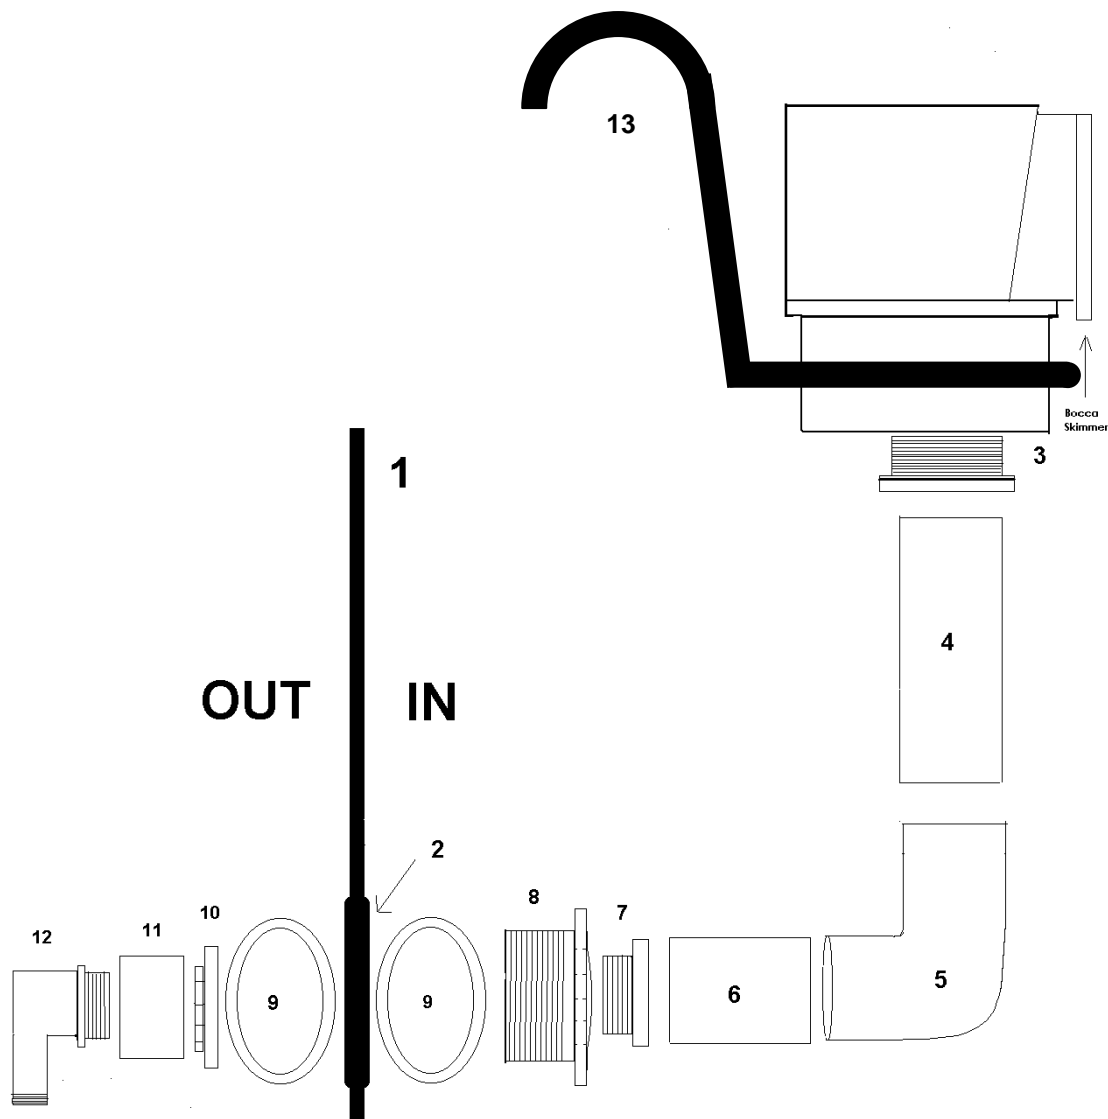

1. Parete della vasca
2. Guarnizione di rinforzo presaldata
3. Manicotto filettato Ø mm 50
4. Tubo Ø mm 50
5. Gomito Ø mm 50
6. Tubo Ø mm 50
7. Manicotto filettato Ø mm 50
8. Bocchetta di aspirazione
9. Guarnizioni
10. Dado
11. Contro-dado
12. Raccordo porta-gomma
13. Gancio per skimmer

1. Wall of the pool
2. Fabric – reinforced gasket
3. Threaded sleeve Ø mm 50
4. Hose Ø mm 50
5. Elbow Ø mm 50
6. Hose Ø mm 50
7. Threaded sleeve Ø mm 50
8. Drawing opening
9. Gaskets
10. Nut
11. Counter-nut
12. Elbow wasting hose
13. Hook

NEW PLAST S.R.L. – Via Brescia nr. 10 – 26010 Pozzaglio (Cr) Italy