


new plast

SKIMMER FLOTTANTE C/GANCIO 9014

La scatola dello skimmer fornita in dotazione contiene tutti gli elementi per procedere al montaggio.

Prima di posizionare il corpo dello skimmer (2) nell'angolo della parete della piscina (1), inserite il gancio in dotazione nelle apposite sedi situate sulla parte inferiore del corpo dello skimmer.

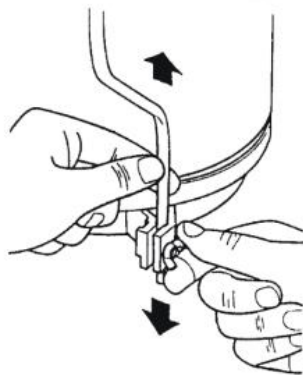


Collegate lo skimmer alla bocchetta d'aspirazione seguendo questo ordine:

- ✓ Fissare al manicotto filettato, già agganciato al corpo dello skimmer (2), il tubo Ø mm.50 (3).
- ✓ All'interno della vasca inserire la bocchetta di aspirazione (7), con la relativa guarnizione (8a), nel foro (9) posizionato più in basso rispetto al bordo piscina, direzionando la parte filettata verso l'esterno della vasca.
- ✓ Inserite l'altra guarnizione (8b) sulla parte esterna della bocchetta di aspirazione (7).
- ✓ Avvitare il dado (10) alla parte filettata della bocchetta, quindi serrare il raccordo portagomma (11) al corpo della bocchetta.
- ✓ Nella parte interna della piscina avvitare il raccordo (6) nella bocchetta di aspirazione (7).
- ✓ Inserire il tubo Ø mm.50 (5) nel raccordo (6).
- ✓ A questo punto inserire il gomito Ø mm.50 (4) nei tubi 3 e 5.

IMPORTANTE

Si consiglia di avvolgere tutte le parti filettate esterne con il teflon e di serrare le componenti manualmente senza uso di attrezzi.

SKIMMER FLOTTANTE – REF. 9014

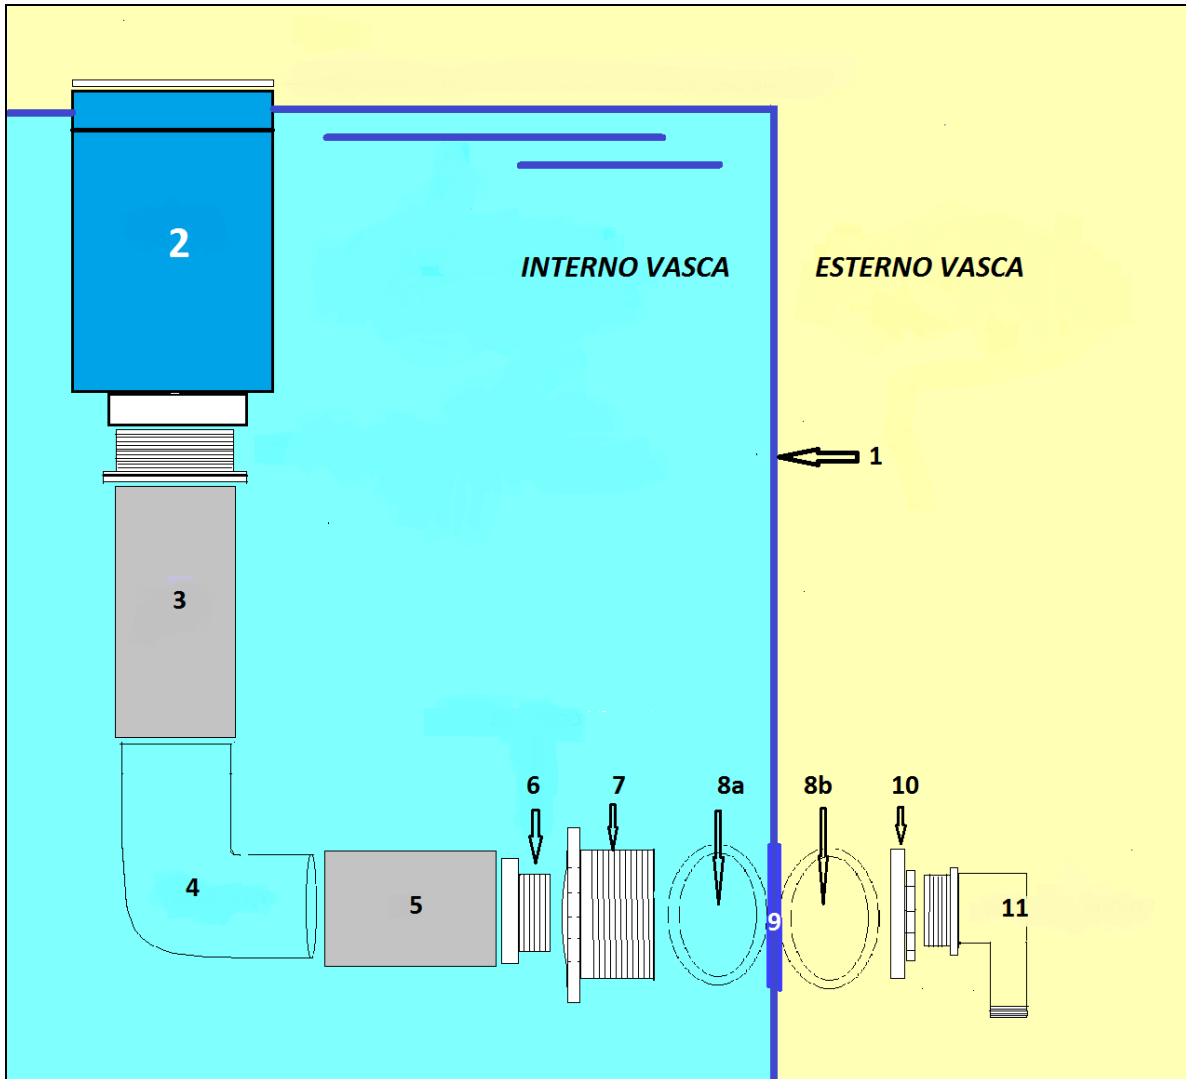

	DESCRIZIONE	QTA'
1	parete della vasca	1
2	corpo centrale skimmer flottante con raccordo	1
3	tubo \varnothing 50 mm - lunghezza mm.150	1
4	gomito \varnothing 50 mm.	1
5	tubo \varnothing 50 mm - lunghezza mm.65	1
6	raccordo dritto	1
7	bocchetta	1
8a/b	guarnizioni	2
9	foro rinforzato parete	
10	dado	1
11	portagomma curvo	1
	gancio skimmer	1